




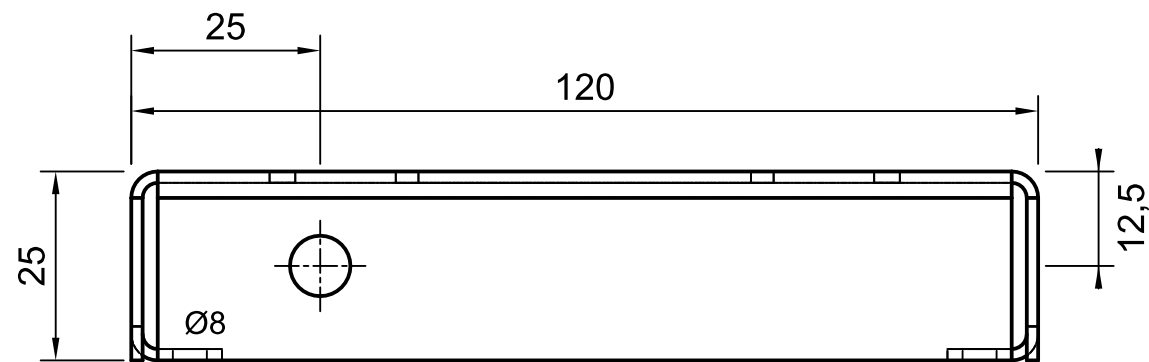


Vorderansicht

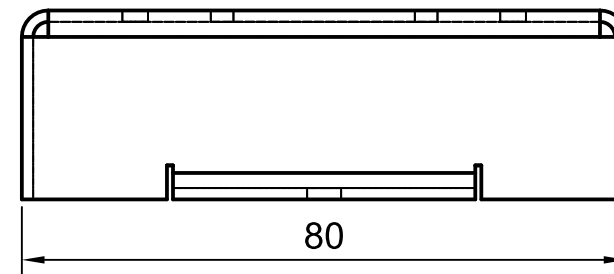


Seitenansicht von links
Lasche 12 außen, Breite 40

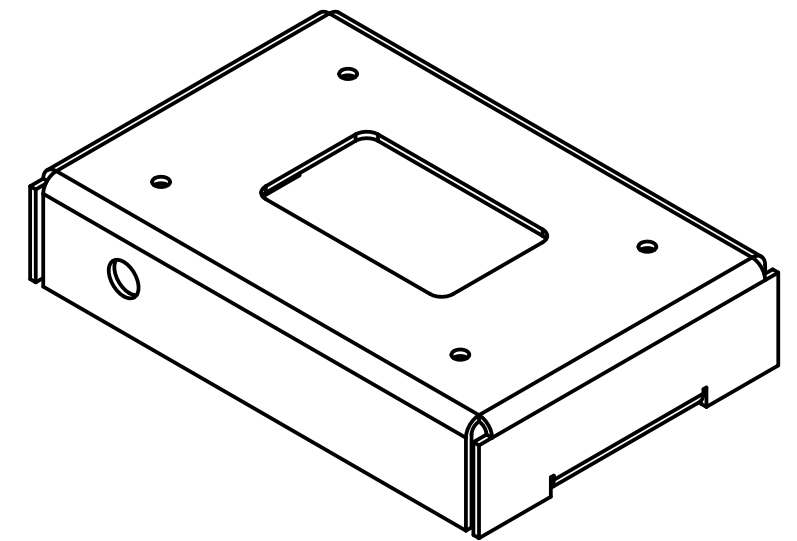

Isometrie (M 1:1,4)

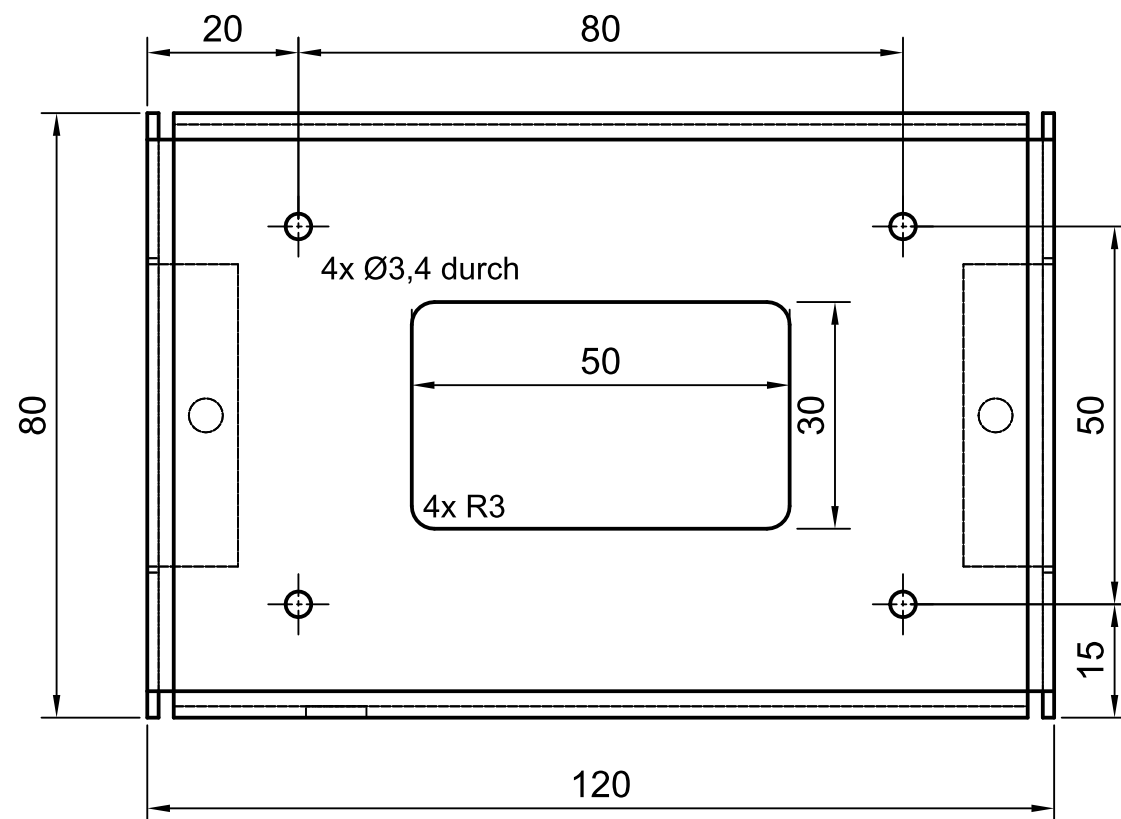

2x Ø4,5 in Lasche, Mitte gerades Stück
Draufsicht

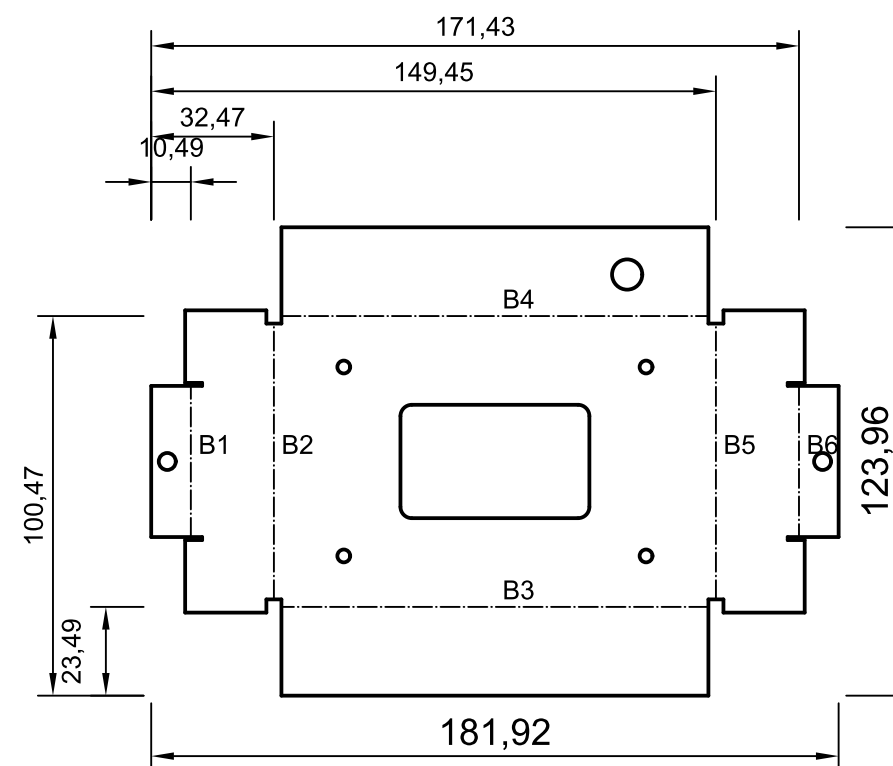

Abwicklung (M 1:2), Sichtseite = Deckel außen

Biegung	Winkel	Ri	Richtung
B1	90°	2	nach unten
B2	90°	2	nach unten
B3	90°	2	nach unten
B4	90°	2	nach unten
B5	90°	2	nach unten
B6	90°	2	nach unten

Werkstoff DC01 (1.0330), s = 1,5 mm, Innenradius 2 mm
 Gestreckte Länge 181,92 x 123,96 mm, K-Faktor 0,7125 nach DIN 6935 (= 0,3562 ANSI)
 Allgmeintoleranzen ISO 2768-m, Biegewinkel $\pm 1^\circ$, Kanten entgratet
 Abwicklung vor Fertigung mit Werkstoffdaten der Kantbank prüfen (Rückfederung, K-Faktor)

Benennung
Gehäusedeckel, abgekantet
Zeichnungsnr. / Werkstoff
GLT-BL-01 · DC01 (1.0330) s=1,5
Maßstab / Format / Projektion
1:1 (Abwicklung 1:2) · A3 · Methode 1
Gezeichnet / Datum
GL Tools · 25.10.2026